


19mm | 25mm | 38mm | 50mm | 64mm | 77mm | 100mm | 150mm

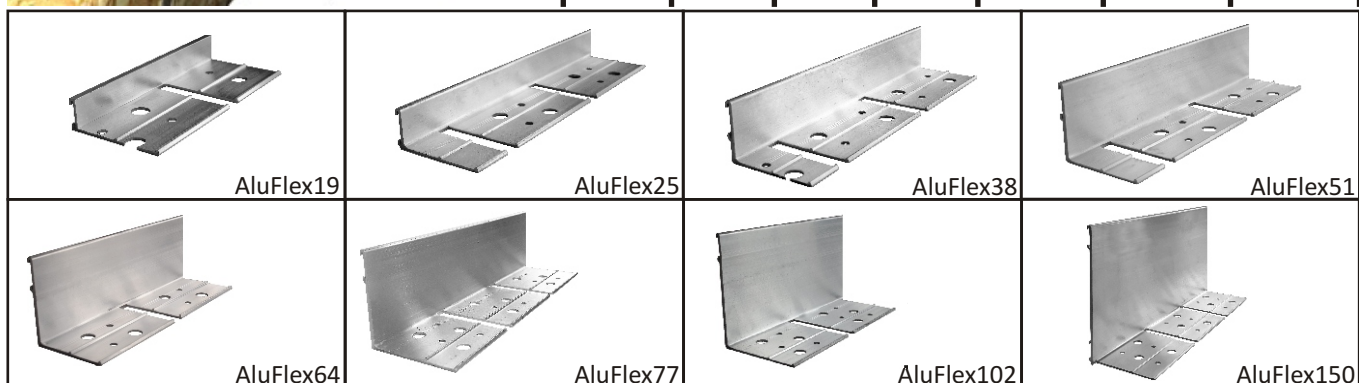

AluFLEX	AF19	AF25	AF38	AF51	AF64	AF77	AF102	AF150
Artikel/Code	AF19	AF25	AF38	AF51	AF64	AF77	AF102	AF150
Abmessungen H x Bmm	19x59	25x57	38x57	51x57	64x57	77x75	102x76	150x76
Materialstärke in mm	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0
Gewicht in kg/m	0,37	0,46	0,57	0,68	0,80	1,00	1,23	1,72

Material	Aluminiumlegierung T6 6063							
Längen in cm	Lieferung aller Längen auf Kundenwunsch bis max. 6m. Standardlängen in cm: 115 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600cm +/- 10mm)							
Verpackung	Für den Handel und DIY Märkte liefern wir preiswert kundenangepasste Displayverpackungen. POS-Lösungen sind ebenfalls für alle Produkte erhältlich							
Farben	AnodFarben (Eloxal) in 6 Farben ; alle RAL*Farben; NEU : CortenRost *Optik NEU : MagicLux *Nachtleuchtend ohne Strom; Verlangen Sie die Farbkarte							

Zubehör	AF Joints Small 15x2,5x70 mm	AF Joints Big 20x3,2x70 mm	Verbindung von AluFLEX mit AF Joints	Stahlnägels L: 250 mm
	AFJm	AFJd		AFG

NEU
AluBORDER * MAGICLux

grün & blau nachts
nachtleuchtend*ohne Strom

AF 19 für
Keramikplatten

Für alle Höhen von
Pflastersteinen

AluFlex*Asphalt Typ AF26+AF38+AF51
Ideal für sauberen Asphaltabschluss